

DS-2CD3T25(D)-I5

200万画素円筒型ネットワークカメラ




機能特性

- 最大解像度1920x 1080の高解像度画像を出力
- 低ビットレートのビデオ圧縮技術
- スマートIR機能。赤外線照明距離最大50m
- デイ&ナイト機能
- PoE 電源 サポート
- 3D デジタルノイズリダクション、
- デジタルダイナミックレンジ機能
- 逆光補正、自動電子シャッター機能
- ハートビート機能（自動動作確認機能）、ミラー機能（鏡像）
- エリア侵入検出、範囲検出での自動警告をサポート
- セキュリティ認証、証明書の作成、HTTPSをサポート
- IP67 信頼性の高い防水防塵性

取付用パーツ

	
DS-1296ZJ	DS-1298ZJ
	
DS-1292ZJ	DS-1203ZJ

外形寸法

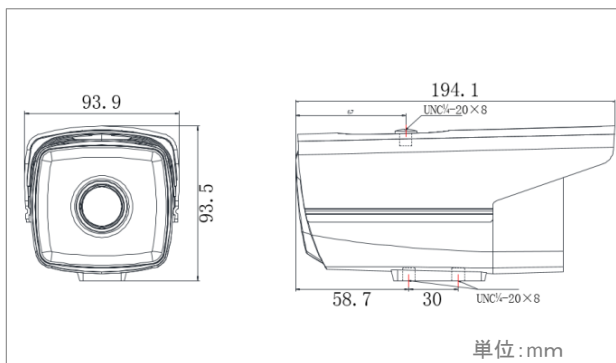

スペックシート

モデル番号		DS-2CD3T25(D)-I5
カメラ	イメージセンサー	1/2.7 Progressive Scan CMOS
	最大解像度	1920 × 1080
	フレームレート	50Hz:25fps(1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)
	画角調整可能範囲	
	レンズ	4mm,水平画角:90.3° (6mm,8mm,12mm,16mm)
	シャッタースピード	1/3 秒 ~ 1/100,000 秒
	Day/Night機能	IRカットフィルター
	最低照度	0.01Lux @(F1.2,AGC ON);IR 0Lux
	逆光補正	サポート(エリア指定可能)
	ワイドダイナミックレンジ	120dB
	ノイズリダクション	3Dデジタルノイズリダクション
圧縮方式	ビデオ圧縮方式	H.265/H.264/MJPEG
	H.265エンコード	Main Profile(高画質)
	ビデオ圧縮率	32 Kbps~8Mbps
	音声圧縮方式	
	音声圧縮レート	
インターフェイス	通信インターフェイス	RJ45 10M/100Mイーサネットインターフェイス適応
	プロトコル	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,PPPoE,NTP,UPnP,SMTP, IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour
	対応規格	ONVIF(プロトコルファイルS,プロファイルG),PSIA,CGI,ISAPI
	その他機能	ちらつき防止、デュアルストリーム、ハートビート、ミラー、パスワード保護、ビデオカバー、透かし
	インテリジェントアラーム	侵入検知,エリア侵入,ケーブル障害; IP アドレスの競合; メモリ エラー
	ストレージ機能	
その他	電源	DC12V / PoE(802.3af)
	消費電力	最大消費電力7W
	保護等級	IP67
	赤外線照射距離	最大50m
	動作温度/湿度	-30°C~60°C,湿度95%未満(結露無きこと)
	寸法(mm)	93.9 × 93.5 × 194.1
	重量(g)	750g
	耐衝撃性	

📞 お問い合わせ先

大和コーポレート株式会社
 大阪府中央区本町1-3-5 クロス・ロード内本町3F
 TEL:06-6942-9155/FAX:06-6942-9151