

DS-2DC2202-DE3/W

200万画素 Mini PTZネットワークカメラ




機能特性

- 最大解像度1920×1080の高解像度画像を出力
- ビデオ圧縮H.264 / MJPEG使用
- 2倍デジタルズーム
- エリアへの侵入検知、モーション検知機能
- 電源オフメモリ機能:再起動後にPTZ&カメラの状態を復元
- スマートNVR使用
- ミラーリング機能(鏡像)、キーリカバリー機能
- 3Dデジタルノイズリダクション機能
- PoE(802.3af)使用
- WiFi機能搭載
- オートアイリス・オートフォーカス・オートホワイトバランス・バックライト補正機能
- デイ&ナイト機能
- Micro SD / SDHC / SDXCカード対応(最大128GB)
- 無死角監視可能

取付用パーツ



外形寸法

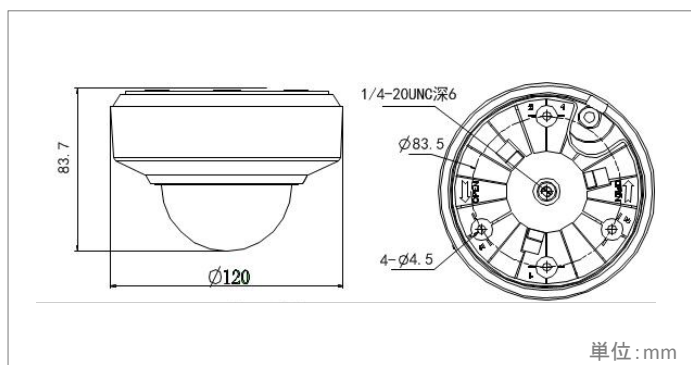

スペックシート

モデル番号		DS-2DC2202-DE3/W
カメラ	イメージセンサー	1/2.8" Progressive Scan CMOS
	最低照度	カラー: 0.1Lux @ (F2.0, AGC ON) 黒白: 0.01Lux @ (F2.0, AGC ON)
	解像度/フレームレート	1920 × 1080
	ホワイトバランス	自動/手動/ATW/室内/蛍光灯ホワイトバランス/ナトリウムランプホワイトバランス
	ゲインコントロール	自動/手動
	ノイズリダクション	サポート
	逆光補正	サポート
	ワイドダイナミックレンジ	サポート
	電子シャッター	1-1/10,000秒
	Day/Night機能	自動ICR
	デジタルズーム	16倍
	ブライバシーマスク	最大8領域
フォーカス	自動	
レンズ	焦点距離	3-6mm, 2倍ズーム
	ズーム速度	約1秒(広角-望遠)
Smart 機能	Smart 検出機能	侵入検知エリア、オーディオ異常、モーション、ビデオブラインド
	Smart ビデオ	インテリジェント検索
	Smart 画像強調	グレア抑制
	Smart コーディング	低ビットレート
機能	Smart アラーム	ケーブルの断線、IPアドレスの競合、メモリエラー、不正アクセス
	水平監視範囲	350°
	水平旋回速度	水平キーイング速度: 0.1° ~ 50° /s (オプション) デフォルト: 50° /s
	垂直監視範囲	0° ~ 90°
	垂直旋回速度	垂直キーイング速度: 0.1° ~ 40° /s (オプション) デフォルト: 40° /s
	プリセットポイント数	300
	停電メモリ	サポート
ネットワーク	ウォッチ機能	定位置
	角度情報表示	オン/オフ
	解像度/フレームレート(メインストリーム)	50Hz: 25fps (1920 × 1080) 60Hz: 30fps (1920 × 1080)
	解像度/フレームレート(サブストリーム)	50Hz: 25fps (704 × 576), 25fps (352 × 288), 25fps (320 × 240) 60Hz: 30fps (704 × 480), 30fps (352 × 240), 30fps (320 × 240)
	ビデオ圧縮方式	H.264/MJPEG
	音声圧縮方式	G.711a/law/G.711ulaw/G.722/G.726/MP2L2/AAC
	ネットワークプロトコル	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour
	同時プレビュービデオ	最大20機
Wi-Fi 指数	ユーザー権限	最大32ユーザー、3段階の設定レベル
	セーフモード	ユーザー認証(ID, PW), ホスト認証(MACアドレス), IPアドレスフィルタリング
	無線規格	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
	周波数範囲	2.4 GHz ~ 2.4835 GHz
	チャネル帯域	20/40MHz
システムインテグレーション	セキュリティ	64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS
	伝送速度	11b, 11Mbps, 11g, 54Mbps, 11n, 上限150Mbps
	通信距離	50 m (環境に左右される)
	アラーム入力	アラーム入力(0-5VDC)
	アラーム出力	サポートアラームリネージュ
	アラームリネージュ	プリセット/クルーズスキャン/SDカードビデオ/トリガスイフチ出力/アップロードセンター/アップロードFTP/メールリンク
	音声入力	オーディオレベル: 2-2.4V [p-p], 入力インピーダンス: 1KΩ ± 10%
	音声出力	リニアレベル, インピーダンス: 600Ω
	ネットワークインターフェイス	内蔵RJ45ネットワークポート、10M / 100Mネットワークデータをサポート
	SDカードインターフェイス	Micro SD カードスロット内蔵、Micro SD / SDHC / SDXC カード対応 (最大128GB)
その他	アプリケーションプログラミングインターフェイス	API, ONVIF, PSIA, CGI, GB / T28181, EZVIZ (P2P), 萤石クラウド
	クライアント	iVMS-4200
	ブラウザ	IE7+, Chrome18+, Firefox5.0+, Safari5.02+
	動作温度/湿度	-10°C ~ 50°C; 湿度90%未満
	電源	PoE (802.3af)
	保護等級	TVS 4000V雷保護、アンチサージ、GB / T17626.5準拠、4規格
マウント	環境に応じて様々なインストールオプション選択	
寸法(mm)	120 × 82.8	
重量(g)	340g	

📞 お問い合わせ先

大和コーポレート株式会社

大阪市中央区内本町1-3-5 クロス・ロード内本町3F

TEL: 06-6942-9155 / FAX: 06-6942-9151