

## DS-2DC2204IW-DE3/W

200万画素 Mini PTZネットワーク カメラ




### 機能特性

- 最高解像度1920×1080の高解像度画像を出力
- ビデオ圧縮H.265 MJPE使用
- 4倍光学ズーム、16倍デジタルズーム
- 赤外線照射距離30m
- エリアへの侵入検知、モーション検知搭載
- 電源オフメモリ機能:再起動後にPZT&カメラの状態を復元
- スマートNVR使用
- WDR,3Dデジタルノイズリダクション、スマートIR機能搭載
- ミラーリング機能、キーリカバリー機能搭載
- 3Dポジションの位置決め機能搭載
- PoE (802.3af) 使用
- WiFi機能搭載
- オートアイリス・オートフォーカス・オートホワイトバランス・バックライト補正機能
- デイ&ナイト機能
- 対応メモリカードMicrc SD(128GB)

### 取付用パーツ



### 外形寸法

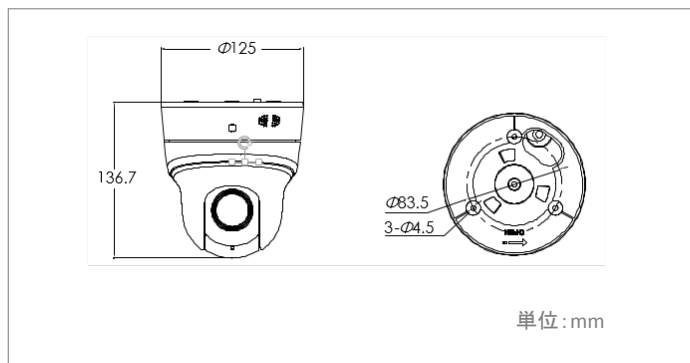

## スペックシート

モデル番号		DS-2DC2204IW-DE3/W
カメラ	イメージセンサー	1/2.8" progressive scan CMOS
	最低照度	彩色: 0.05Lux @ (F2.0, AGC ON) 黒白: 0.005Lux @ (F2.0, AGC ON); 0 Lux with IR
	解像度/フレームレート	メイン: 50Hz:25fps(1920×1080,1280×960,1280×720)60Hz:30fps(1920×1080,1280×960,1280×720) サブ: 50Hz:25fps(704×576,352×288,320×240),60Hz:30fps(704×480,352×240,320×240)
	ビデオ圧縮方式	H.265/H.264/MJPEG
	音声圧縮方式	G.711alaw/G.711ulaw/G.722/G.726/MP2L2/AAC/PCM
	赤外線照射距離	最大30 m
	Smart IR	サポート
	ホワイトバランス	自動/手動/ATW/室内/蛍光灯ホワイトバランス/ナトリウムランプホワイトバランス
	ゲインコントロール	自動/手動
	ノイズリダクション	サポート
	逆光補正	サポート
	ワイドダイナミックレンジ	サポート
	電子シャッター	1-1/10,000秒
	Day/Night機能	自動ICR
	デジタルズーム	16 倍
	プライバシーマスク	最大8領域
フォーカス	自動	
レンズ	焦点距離	2.8-12mm, 4 倍光学ズーム
	ズーム速度	約2秒(広角-望遠)
	水平画角	100~25 度(広角-望遠)
機能	Smart 検出機能	侵入検知エリア、オーディオ異常、モーション、ビデオブラインド
	Smart ビデオ	インテリジェント検索
	Smart コーディング	低ビットレート
	異常検出	ケーブルの断線、IPアドレスの競合、メモリエラー、不正アクセス
	画角調整可能範囲	水平 350° ; 垂直 0° ~90°
	水平旋回速度	水平速度: 0.1° ~60° /s,(オプション)デフォルト: 50° /s
	垂直旋回速度	垂直速度: 0.1° ~50° /s,(オプション)デフォルト: 50° /s
	3Dポジショニング	サポート
	プリセットポイント数	300
	パトロール監視	8/パターン, 1パターンあたり最大32 ポイント
	停電メモリ	サポート
	ウォッチ機能	定位置/巡回
	角度情報表示	オン/オフ
ネットワーク	ネットワークプロトコル	IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP/IP,DHCP,PPPoE,Bonjour
	アプリケーション・プログラミング インターフェイス	API,ONVIF,PSIA,CGI, GB / T28181,EZVIZ(P2P)
	ブラウザ	Chrome 18+,Firefox 5.0+,Safari 5.02+
	同時プレビュービデオ	最大20機
	ユーザー権限	最大32ユーザー、3段階の設定レベル
Wi-Fi指数	セーフモード	ユーザー認証(ID,PW),ホスト認証(MACアドレス),IPアドレスフィルタリング
	無線規格	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
	周波数範囲	2.4 GHz~ 2.4835 GHz
	チャンネル帯域	20/40MHz
	セキュリティ	64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS
	伝送速度	11b:11Mbps; 11g:54Mbps; 11n:最大 150Mbps
インターフェイス	通信距離	50 m (環境に左右される)
	アラーム入力/出力	アラーム入力(0-5VDC)。アラーム出力、サポートアラームリンケージ
	アラームリンケージ	プリセット/クルーズスキップ/SDカードビデオ/トリガスイッチ出力/アップロードセンター/アップロードFTP/メールリンク
	音声入力/出力	オーディオ入力、オーディオレベル、2-2.4V [p-p]、入力インピーダンス:1KΩ ±10%; チャンネルオーディオ出力、リアレベル、インピーダンス:600Ω
	ネットワークインターフェイス	内蔵RJ45ネットワークポート、10M / 100Mネットワークデータをサポート
その他	SDカードインターフェイス	Micro SD カードスロット内蔵、Micro SD / SDHC / SDXC カード対応 (最大128GB)
	電源	DC12V、PoE:最大9W(IRランプは最大5.9W)
	動作温度/湿度	-10°C~50°C;湿度90%未満
	保護等級	TVS 4000V雷保護、アンチサージ、GB / T17626.5準拠、4規格
	マウント	環境に応じて様々なインストールオプション選択
	寸法(mm)	125×136.7
重量(g)	650g	

📞 お問い合わせ先

大和コーポレート株式会社  
 大阪市中央区内本町1-3-5 クロス・ロード内本町3F  
 TEL:06-6942-9155/FAX:06-6942-9155