

DS-2DC6220IW-A

200万画素ボール型ネットワークカメラ




機能特性

- 最大解像度1920×1080の高解像度画像を出力
- ビデオ圧縮H.265/H.264/MJPEG使用
- 20倍光学ズーム、16倍デジタルズーム
- スマートIR機能。赤外線照射距離150m
- エリアへの侵入検知、モーション検知搭載
- スマートNVR使用
- WDR,3Dデジタルノイズリダクション
- ダイナミックレンジ機能搭載
- ミラーリング機能（鏡像）、キーリカバリー機能搭載
- 3Dポジションの位置決め機能搭載
- オートフォーカス、オートホワイトバランス
- デイ&ナイト機能
- 対応メモ리카ードMicro SD/SDHC/SDXC(最大128G)

取付用パーツ

	
DS-1602ZJ	DS-1602ZJ-Pole
	
DS-1661ZJ (20cm)	DS-1663ZJ

外形寸法

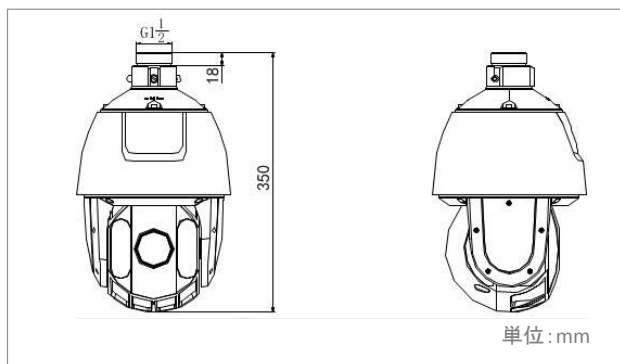

スペックシート

モデル番号		DS-2DC6220W-A
カメラ	イメージセンサー	1/2.8" Progressive Scan CMOS
	最低照度	カラー: 0.05Lux @ (F1.6, AGC ON) 黒白: 0.01Lux @ (F1.6, AGC ON) 0 Lux with IR
	解像度/フレームレート (メインストリーム、サブストリーム)	メインストリーム 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720), 50fps (1280 × 960, 1280 × 720); 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720), 60fps (1280 × 960, 1280 × 720) サブストリーム 50Hz: 25fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288); 60Hz: 30fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
	解像度/フレームレート (第三ストリーム)	50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288); 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
	ビデオ圧縮方式	H.265/H.264/MJPEG
	赤外線照射距離	150m
	Smart IR	サポート
	ホワイトバランス	自動/手動/ATW/室内/蛍光灯ホワイトバランス/ナトリウムランプホワイトバランス
	ゲインコントロール	自動/手動
	ノイズリダクション	サポート
	逆光補正	サポート
	ワイドダイナミックレンジ	サポート
	電子シャッター	1-1/10,000秒
	Day/Night機能	自動IRカットフィルター
	デジタルズーム	16倍
ブライバシーマスク	最大8領域	
フォーカス	自動/半自動/手動	
レンズ	焦点距離	4.7~94mm, 20倍光学ズーム
	ズーム速度	約2秒(光学, 広角-望遠)
	水平画角	61.4~2.9度(広角-望遠)
機能	Smart 検出機能	侵入検知エリア、オーディオ異常、モーション、ビデオブラインド
	Smart ビデオ	インテリジェント検索
	Smart コーディング	低ビットレート
	異常検出	ケーブルの断線、IPアドレスの競合、メモリエラー、不正アクセス
	画角調整可能範囲	水平360° 垂直-15° ~ 90°
	水平旋回速度	水平速度: 0.1° ~ 120° /s (オプション) デフォルト: 120° /s
	垂直旋回速度	垂直速度: 0.1° ~ 80° /s (オプション) デフォルト: 80° /s
	3Dポジショニング	サポート
	プリセットポイント数	300
	低電力変換	8エリア選択可能 (1エリアあたり最大32プリセット)
	パターン	4エリア (1エリアあたり10分以上撮影)
	停電メモリ	サポート
	ウォッチ機能	定位置/パターン/低電力/垂直/ランダム/フレーム/パノラマ
角度情報表示	オン/オフ	
ネットワーク	ネットワークプロトコル	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour
	アプリケーション・プログラミング インターフェイス	API, ONVIF, PSIA, CGI, GB / T28181, EZVIZ (P2P), 萤石クラウド
	ブラウザ	IE7+, Chrome18+, Firefox5.0+, Safari5.02+
	同時プレビュービデオ	最大20機
	ユーザー権限	最大32ユーザー、3段階の設定レベル
	セーフモード	ユーザー認証(ID, PW), HTTPS暗号化, ホスト認証(MACアドレス), IPアドレスフィルタリング
	ネットワークインターフェイス	内蔵RJ45ネットワークポート、10M / 100Mネットワークデータをサポート
インターフェイス	SDカードインターフェイス	Micro SDカードスロット内蔵、Micro SD / SDHC / SDXCカード対応 (最大128GB)
	電源	AC24V
その他	動作温度/湿度	-30°C ~ 65°C; 湿度90%未満
	保護等級	IP66, TVS 4000V雷保護、アンチサージ、GB / T17626.5準拠、4規格
	マウント	環境に応じて様々なインストールオプション選択
	寸法 (mm)	208 × 350
	重量 (g)	2.9Kg

📞 お問い合わせ先

大和コーポレート株式会社

大阪市中央区本町1-3-5 クロス・ロード内本町3F

TEL: 06-6942-9155 / FAX: 06-6942-9151