

DS-2CD3125F(D)-IWS

200万画素ドーム型ネットワークカメラ




機能特性

- 最大解像度1920×1080の高解像度画像を出力
- 低ビットレートのビデオ圧縮技術
- スマートIR機能。赤外線照明距離 10~30m
- デイ&ナイト機能
- 対応メモ리카ード Micro SD/SDHC/SDXC (128 GB)
- 3D デジタルノイズリダクション
- デジタルワイド・ダイナミックレンジ機能
- 逆光補正、自動電子シャッター機能
- ハートビート機能（自動動作確認機能）、ミラー機能（鏡像）
- エリア侵入検出、範囲検出での自動警告をサポート
- 暗号・認証のセキュリティ認証、証明書を作成、HTTPSをサポート
- 基本認証とダイジェスト認証での web サポート
- IP67 信頼性の高い防水防塵性
- IK10 信頼性の高い耐衝撃性
- WiFi機能をサポート（オプション）

取付用パーツ

	
DS-1259ZJ	DS-1272ZJ-110 (金属製)
	
DS-1258ZJ (プラスチック製)	DS-1271ZJ-110

外形寸法

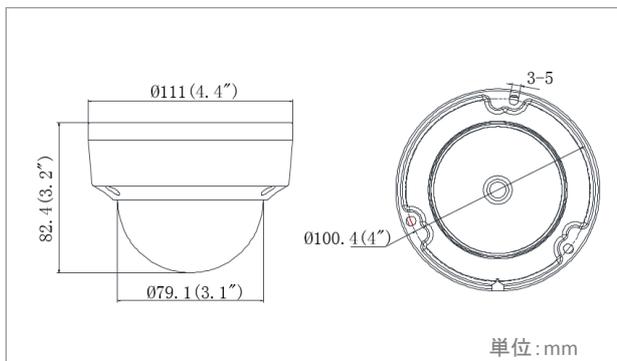

スペックシート

モデル番号		DS-2CD3125F(D)-IWS
カメラ	イメージセンサー	1/2.7" Progressive Scan CMOS
	最大解像度	1920 × 1080
	フレームレート	50Hz: 25fps (1920 x 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
	画角調整可能範囲	水平:0° ~355° ,垂直:0° ~75°
	レンズ	4mm,水平画角:68°
	シャッタースピード	1/3 秒~ 1/100,000 秒
	Day/Night機能	IRカットフィルター
	最低照度	0.01Lux @(F1.2;AGC ON) ;0 Lux with IR; 0.028 Lux @(F2.0;AGC ON); 0 Lux with IR
	逆光補正	サポート(ゾーン認定可)
	ワイドダイナミックレンジ	120dB
	ノイズリダクション	3Dデジタルノイズ除去
圧縮方式	ビデオ圧縮方式	H.265/H.264 / MJPEG
	H.265エンコード	Main Profile(高画質)
	ビデオ圧縮率	32 Kbps~8Mbps(データ伝送の速度)
	音声圧縮方式	G.711 / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / AAC / PCM
	音声圧縮レート	64Kbps(G.711)/ 16Kbps(G.722.1)、(G.726)/ 32-160Kbps(MP2L2)/ 16-64Kbps(AAC)
インターフェイス	通信インターフェイス	RJ45コネクター、10M / 100Mイーサネットポート
	プロトコル	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,PPPoE,NTP,UPnP,SMTP, IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour
	対応規格	ONVIF(PROFILE S,PROFILE G),PSIA,CGI,ISAPI
	その他機能	ちらつき防止、デュアルストリーム、ハートビート、ミラー、パスワード保護、ビデオカバー、透かし
	インテリジェントアラーム	侵入検知; エリア侵入; ケーブル障害; IP アドレスの競合; メモリ エラー
	ストレージ機能	Micro SD/SDHC /SDXC カード(128GB)
その他	電源	DC12V
	消費電力	最大消費電力5W (ICR 切替時 最大消費電力7W)
	保護等級	IP67
	赤外線照射距離	10~30m
	動作温度/湿度	-30°C~60°C,湿度95%未満(結露無きこと)
	寸法(mm)	82.4 × 111
	重量(g)	500g
	耐衝撃性	IK10

📞 お問い合わせ先

大和コーポレート株式会社
 大阪市中央区内本町1-3-5 クロス・ロード内本町3F
 TEL:06-6942-9155/FAX:06-6942-9151